

簡易ナビゲーションの製作キット 訂正のご案内


(トランジスタ技術2月号掲載)

部品表

品名	型名・仕様	メーカー名	数量	備考
GPS受信機	GPS-72A(B) 038	ポジション(株)	1	アンテナ一体型 (基板実装型)
RS232CドライバーIC	ADM3202AN	アナログ デバイス	1	
コイン型リチウム電池	CR2032	松下電器(株)	1	
3端子レギュレーター3.3V	TA48M038F	(株)東芝	1	
電解コンデンサ	10 μ / 35V		2	
積層ラミックコンデンサ	0.1 μ / 50V		5	
シリコンダイオード	1S2076A	日立製作所	3	
抵抗	220		1	
RS232Cシリアルケーブル	メス型		1	
ユニバーサル基板	約70x95mm		1	
CD	GPSVP1.58 GPSVP マニュアル GPS-72A(B) 038マニュアル		1	


* トランジスタ技術2月号で158ページ掲載を修正致しております

回路図 (トランジスタ技術2月号158ページ掲載の回路図に誤りがあり訂正致しました)

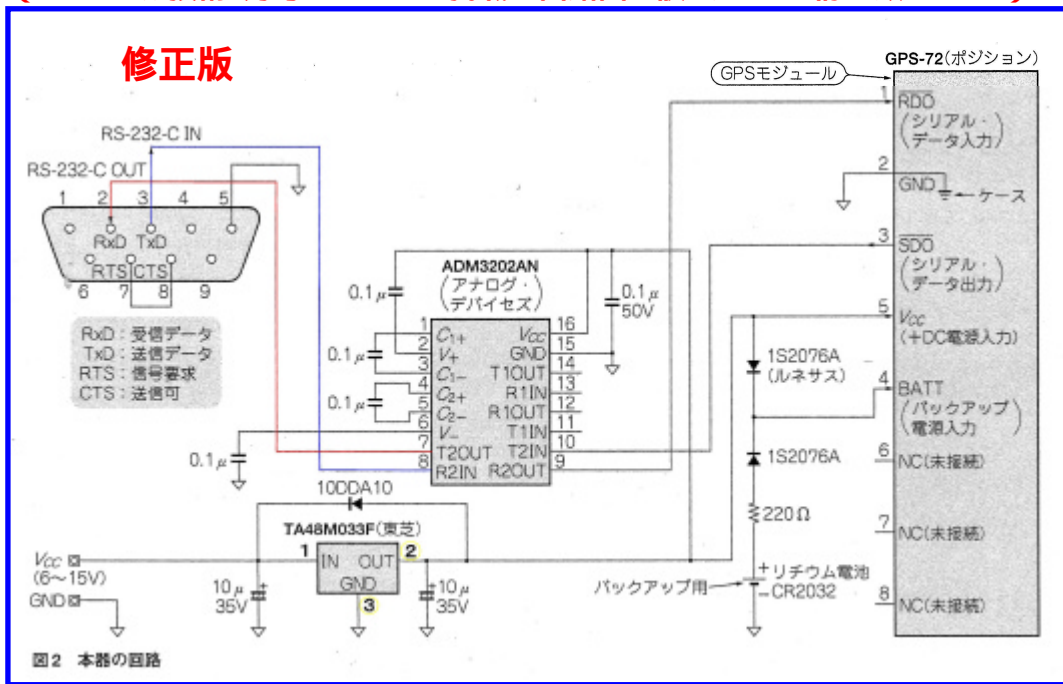

* 東芝製 3端子レギュレーターの端子番号の修正

誤り	正
OUT: 3番	OUT: 2番
GND: 2番	GND: 3番



* RS-232CとドライバーIC(ADM3202AN)の配線修正

誤り	正
RS-232C #2(RxD)-IC #8(R2IN)	RS-232C #2(RxD) - IC #7(T2OUT)
RS-232C #3(TxD)-IC #7(T2OUT)	RS-232C #3(TxD) - IC #8(R2IN)

販売元: 千代田電子機器株式会社 特販営業部
〒101-0021

東京都千代田外神田 3- 3- 9
03-3255-0491

URL: <http://www.cec-chiyoda.co.jp>

(お問い合わせはホームページからお願い致します)